

Titan怪臂15mm管轉接件

Titan怪臂15mm管轉接件是其快拆系統的一部分，作為1/4”或3/8”快拆系統的接收件，快速將附件連接到怪臂上。

含3/8”內螺孔，可用於連接Cardellini/Mafer夾扣或燈具插銷等附件。

採用標準的15mm規格，因此也兼容任何含15mm管夾的其他附件或攝影機兔籠，從而為Titan怪臂增加了更多功能。

要連接15mm管轉接件，則需拆下1/4”或3/8”外部螺孔轉接件。

重要提示：因為Titan怪臂上的1/4”或3/8”標準螺孔轉接件是使用樂泰膠水固定的，所以需要加熱才能將其拆下。

功能特點

- 兼容標準15mm管夾和附件
- 含3/8”內螺孔，可連接管夾及附件
- 堅固的不銹鋼材質
- 4mm內六角螺絲

規格

內螺孔規格	3/8"-16
管的規格	15mm輕型管
構造	不銹鋼
重量	20克
尺寸	Ø18 x 20



如圖所示Titan怪臂快拆系統，其中快拆支架需另外購買。

1/4"快拆支架

1/4"快拆支架是Titan怪臂快拆系統的一部分，連接15mm管轉接件可快速將監視器安裝到怪臂上或者將怪臂安裝到兔籠或其他含1/4"螺孔的附件上。

採用控制桿和安全彈壓鈕雙重釋放系統，防止意外釋放。

支架含一個1/4"4mm一字槽附著螺絲。


重要提示：因為Titan怪臂上的1/4"或3/8"標準螺孔轉接件是使用樂泰膠水固定的，所以需要加熱才能將其拆下。

功能特點

- 快速連接監視器和其他附件
- 雙重快拆系統—控制桿和安全彈壓鈕
- 單手操作
- 1/4"-20螺孔
- 兼容15mm輕型管

規格

螺孔規格	標準1/4"-20
管的規格	15mm管
構造	硬化陽極氧化鋁&不銹鋼
重量	29克
尺寸	35 x 26 x 35毫米

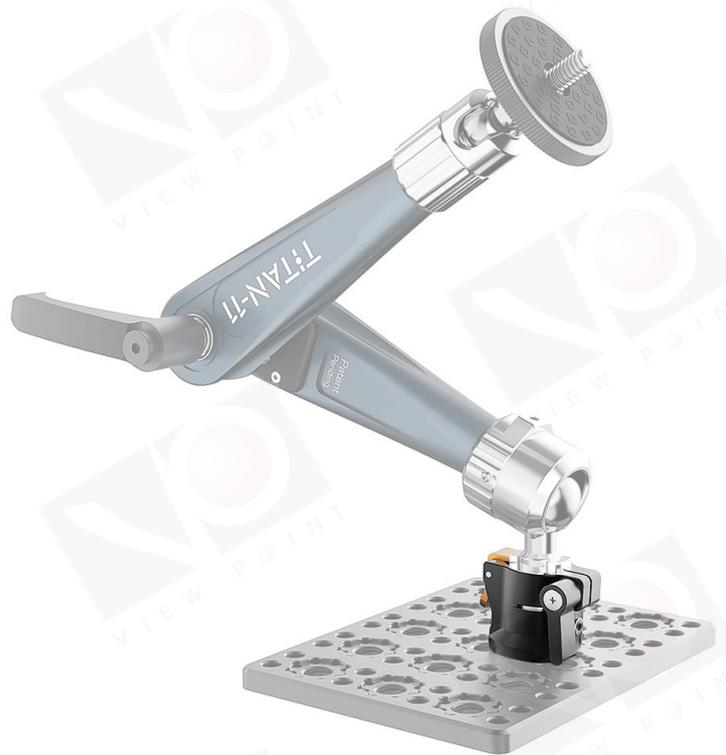

快拆支架搭配15mm管轉接件（需另外購買）

3/8" 抗扭動快拆支架

3/8"抗扭動快拆支架為Titan怪臂快拆系統的一部分，連接15mm管轉接件即可快速將附件安裝到怪臂上，或者將怪臂連接到攝影機兔籠或其他含ARRI附件安裝件貨3/8"螺孔的附件上。

採用控制桿和安全彈壓鈕雙重釋放系統，防止意外釋放。

3/8"螺栓及兩個抗扭動銷，可用於ARRI附件安裝件。用於標準3/8"螺孔時可將抗扭動銷取下。

安裝該支架需要使用3mm內六角扳手。


重要提示：因為Titan怪臂上的1/4"或3/8"標準螺孔轉接件是使用樂泰膠水固定的，所以需要加熱才能將其拆下。

功能特點

- 快速將怪臂安裝到攝影機兔籠或多孔板附件
- 雙重快拆系統—控制桿和安全彈壓鈕
- 單手操作
- 3/8"-16螺孔，含可拆卸的抗扭動銷
- 兼容ARRI附件安裝件
- 兼容15mm輕型管

規格

螺孔規格	標準3/8"-16
管的規格	15mm管
構造	硬化陽極氧化鋁&不銹鋼
重量	32克
尺寸	35 x 23 x 35毫米

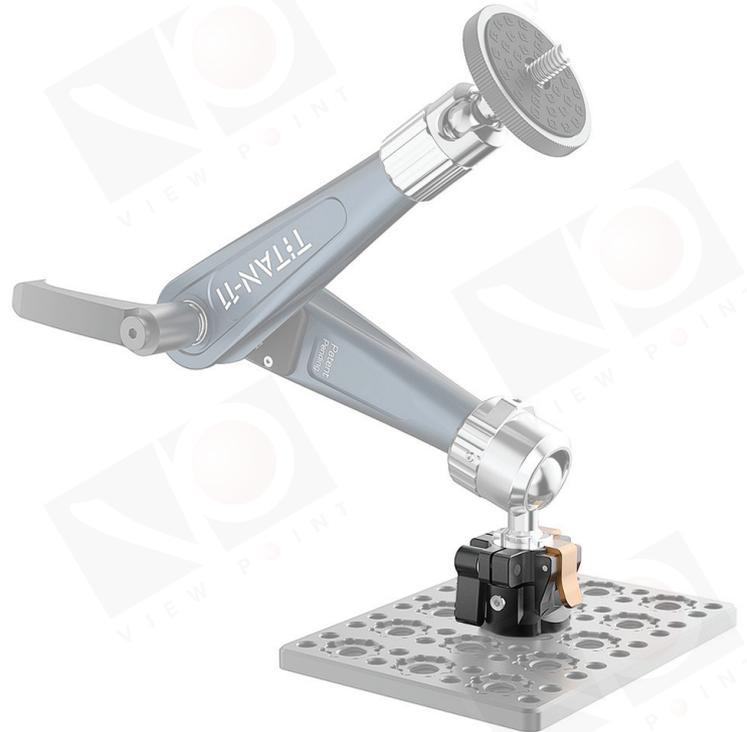

快拆支架搭配15mm管轉接件（需另外購買）

3/8"轉1/4"抗扭動轉接件

不存在ARRI附件安裝件且只有1/4"螺孔可用時，3/8"轉1/4"抗扭動轉接件完全可以防止Titan怪臂脫離接口。

該轉接件專門用於3/8"快拆支架，也可以用於其他使用ARRI附件安裝件的附件以便實現抗扭動連接。

兩顆1/4"-20 4mm內六角螺絲用來安裝轉接件，常用於僅有1/4"螺孔的小型免籠和多孔板。



正面—連接ARRI附件安裝件



反面—兩個1/4"安裝孔



3/8"快拆抗扭動支架

功能特點

- 抗扭動連接僅含1/4"螺孔的免籠和多孔板附件
- 小巧
- 兼容所有含3/8"螺孔或ARRI附件安裝件的附件
- 堅固的鋼製構造
- 3mm內六角1/4"螺絲

規格

安裝螺孔規格	2個1/4"-20內六角螺孔
安裝點螺孔規格	ARRI附件安裝件或3/8"-16螺孔
構造	硬化陽極氧化鋁&不銹鋼
重量	25克
尺寸	35 x 37 x 17毫米