

低延时无线视频传输系统

--多路同步、灵活性强，实用性广



Model: Beamlink-VT02+VR02



產品特點

1. 點對點模式800米
2. 圖像無壓縮，傳輸延時低至60ms
3. 即插即用、隨移隨錄、方便簡單，全硬件設計，顛覆傳統布線
4. 兼容性好，實用性廣，支持HDMI/SDI接口設備，和切播臺無縫對接
5. 設計精巧，預留網絡接口，支持靈活多變的應用方式

BeamLink-VT02+VR02低延时无线视频传输系统应用


BeamLink是壹款多路同步、靈活性強，實用性廣的低延时无线视频传输系统。點對點模式800米，圖像無壓縮，傳輸延時低至60ms。即插即用、隨移隨錄、方便簡單，全硬件設計，顛覆傳統布線，廣泛應用於無線錄播、教育錄播、教學直播等。




果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

產品接口說明

BEAMLINK-VT02+VR02發射機接口

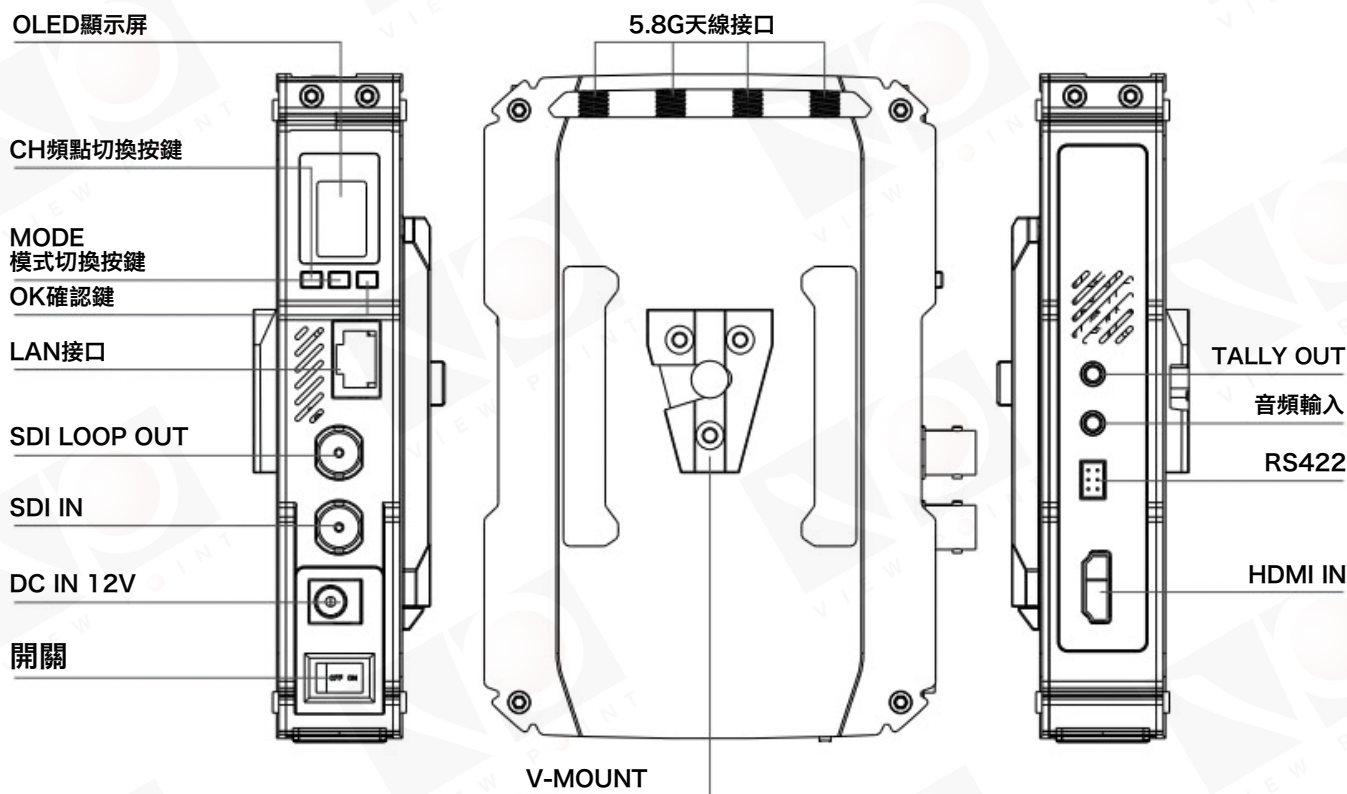

BEAMLINK-VT02+VR02發射機接口

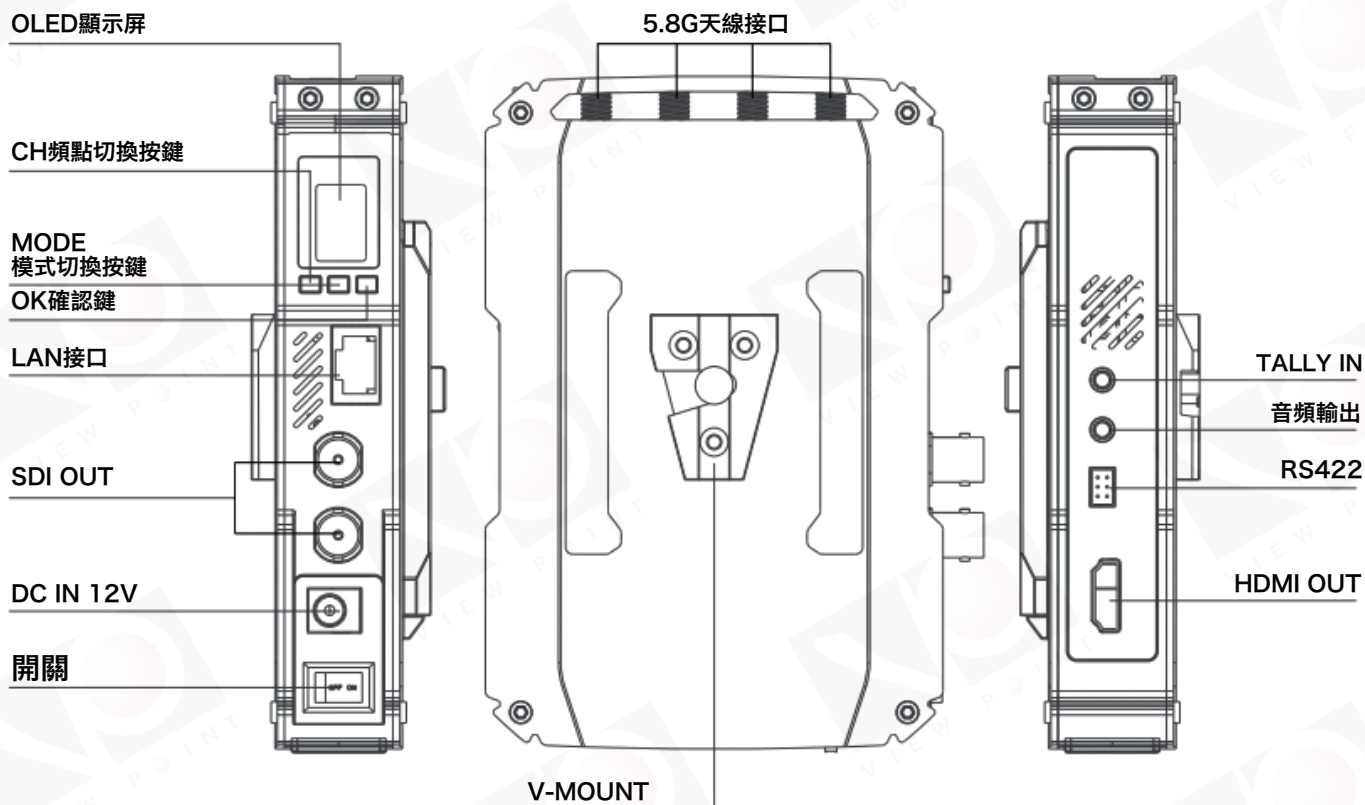

BEAMLINK-VT02+VR02射機產品簡要參數

項目名稱	參數
發射功率	17dBm
工作頻率	5.1~5.8 (GHz)
天線方式	4×4 5dBi外置天線
整機功耗	12W
傳輸延時	60ms
信道帶寬	40MHz
工作電壓範圍	DC 12V/2A(7-17V)
傳輸範圍	點對點模式800米
產品尺寸 (mm)	142.5(L)×97(W)×33.5(H)
視頻格式	1080P,1080i,720P,576P,576i,480P,480i
音頻格式	PCM, MPEG-2
功能接口	LAN接口; SDI LOOP OUT; SDI IN; DC IN 12V; TALLY OUT;音頻輸入; RS422; HDMI IN

