


CQ6688

專業級Wi-Fi無線傳輸適配器



- 4x4** **4x4MIMO, 遠距離, 抗幹擾**
採用領先的4x4天線以及波束賦形技術, 提升抗幹擾能力, 點對點模式下傳輸距離可達1公里, 搭配視晶平板天線6020傳輸距離可達到2公里;
- 多路視頻傳輸優化**
在點對多點模式下, 針對多路視頻傳輸進行專門優化, 確保每路傳輸的穩定性;
- 點對點、點對多點、多級級聯**
支持通過Web快速配置為發射與接收模式, 支持點對點傳輸、點對多點傳輸, 支持多級級聯;
- 易天集成, 多行業應用**
專業級性能, RJ45傳輸接口、堅固金屬殼體設計, 滿足多種行業無線視頻傳輸應用需求;

CQ6688支持基於各類型RJ45接口設備的視頻流與數據傳輸

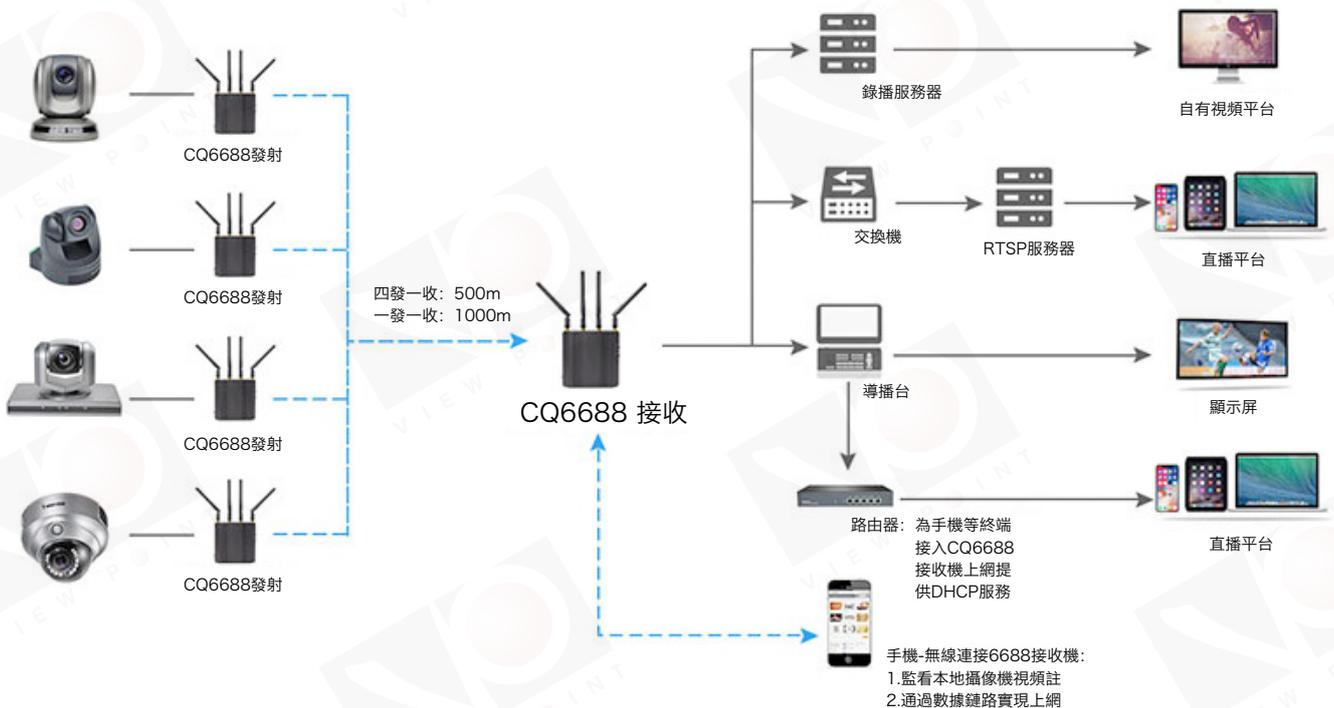

多種場景應用

CQ6688具備專業級的性能, 簡易易於集成的優點, 可滿足多種場景和應用需求, 例如校園無線錄播、戶外視頻傳輸、特種行業, 新媒體直播等。



CQ6688產品簡要參數

項目名稱	參數
傳輸距離	四發一收：500米 一發一收：1000米
工作頻率範圍	4.9—5.85 (GHz)
穿透力	可穿2-3堵牆，可躍層
視頻通信系統	MIMO
調製模式	OFDM
供電方式	DC電源 (6V~17V) ；
溫度範圍	0~40° C(工作溫度) ； -20~60° C(存儲溫度)
工作電壓	12V 滿載時電流0.8A
標準協議	802.11a/n,802.11i,802.11d, 802.11e, 802.11j, 802.11h, 802.11k, 802.11s
頻率穩定性	±20PPM
產品認證	FCC、CE
信道帶寬	40MHz
發射功率	17dBm
接收靈敏度	≤-70dBm
系統延遲	≤60ms
天線方式	4發射天線/4接收天線
傳輸帶寬	300Mbps (MAX)
接口	電源輸入； 電源開關； 千兆網口； 工作模式選擇開關； MAC選擇開關； 復位按鍵； 對接按鍵

