



## 300米無線高清視頻傳輸系統

Model: 幻影-300+

- 中遠距離無延時傳輸1080P視頻，最遠達300米
- 設計巧妙精工，即插即用，安裝簡易
- 充分考慮移動需求，V扣設計可以安裝大容量電池
- 設備可靠穩定，LEMO插座保持供電穩定，5GHz頻率抗干擾能力強




幻影-300+

# 300米無線高清視頻傳輸系統

Model: 幻影-300+

## 產品結構

TX: 幻影-300+

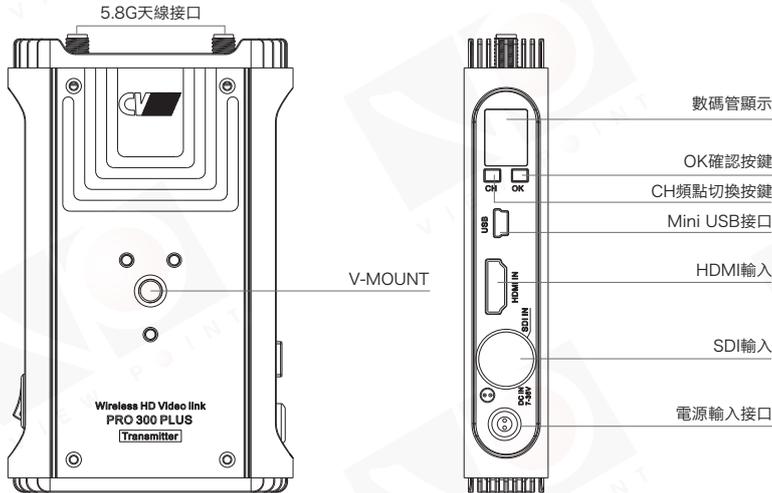


## 功能參數

| 訂購信息 | 型號     | 描述  | 數量 |
|------|--------|-----|----|
|      | CP7059 | 發射機 | 1  |
|      | CP3059 | 接收機 | 1  |

| TX: 幻影-300+ |  |
|-------------|--|
| 天線方式        | 外置天線   |
| 發射功率        | 17dBm  |
| 工作頻率範圍      | 圖傳: 5.1~5.9GHz   |
| 信道寬帶        | 40MHz  |
| 機械接口        | SONYF970電池扣板、1/4" 專業固定螺絲孔                                  |
| LED屏顯示      | 頻點設置、連接狀態、視頻狀態   |
| 工作電壓範圍      | DC12V/2A(7V~36V)   |
| 傳輸範圍        | 空曠距離最遠可達約300米  |
| 視頻格式        | 480i, 480p(SDI不支持), 576i, 576p(SDI不支持), 720p, 1080i, 1080p |
| 整機功耗        | 8W   |
| 產品尺寸(mm)    | 126.2*78*23mm  |
| 音頻格式        | PCM, DTS-HD, Dolby True HD                                 |
| 溫度範圍        | -10~50°C(工作溫度); -40~80°C(存儲溫度)                             |

RX: 幻影-300+

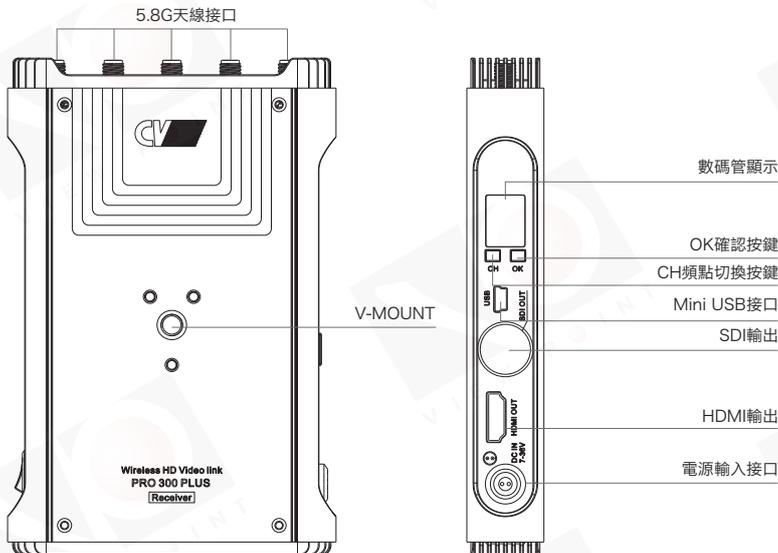

| RX: 幻影-300+ |  |
|-------------|--|
| 天線方式        | 外置天線   |
| 接收靈敏度       | -70dB  |
| 工作頻率範圍      | 圖傳: 5.1~5.9GHz   |
| 信道寬帶        | 40MHz  |
| 機械接口        | SONYF970電池扣板、1/4" 專業固定螺絲孔                                  |
| LED屏顯示      | 頻點設置、連接狀態、視頻狀態   |
| 工作電壓範圍      | DC12V/2A(7V~36V)   |
| 傳輸範圍        | 空曠距離最遠可達約300米  |
| 視頻格式        | 480i, 480p(SDI不支持), 576i, 576p(SDI不支持), 720p, 1080i, 1080p |
| 整機功耗        | 7W   |
| 產品尺寸(mm)    | 150*98*23mm  |
| 音頻格式        | PCM, DTS-HD, Dolby True HD                                 |
| 溫度範圍        | -10~50°C(工作溫度); -40~80°C(存儲溫度)                             |

## 應用場景



影視拍攝



賽事直播



遠程監看



婚慶直播



論壇廣播



果園影像器材有限公司  
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.  
台北市信義路二段114巷1號2樓106  
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436