



遠距離無線高清視頻傳輸系統

--圖傳、TALLY、對講三合一

Model:幻影-800+

- 遠距無線，高清實時--支持無線、實時傳輸1080P視頻，最遠達800米
- Tally輸出，無線對講--支持Tally信號輸出和無線全雙工對講，最遠達300米
- 兼容性好，即插即用--無需另安軟件，支持HDMI/SDI接口設備，安裝簡單
- 設計精工，移動性好--配備標準螺口和V扣，支持大容量電池安裝，方便移動



TX:幻影-800+

RX:幻影-800+

遠距離無線高清視頻傳輸系統


--圖傳、TALLY、對講三合一--

Model: 幻影-800+

產品結構

功能參數

TX: 幻影-800+

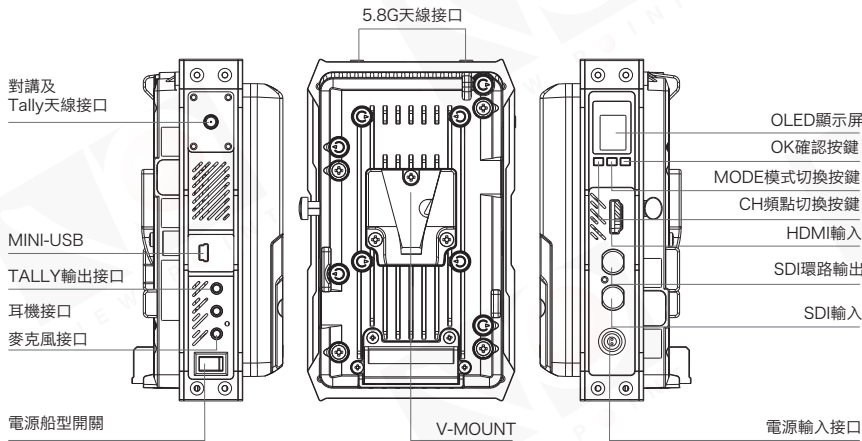


訂購信息	型號	描述	數量
	CP7041	發射機	1
	CP3041	接收機	1

TX: 幻影-800+

天線方式	外置天線
發射功率	20dBm
工作頻率範圍	圖傳: 5.1-5.9GHz Tally及對講: 2400-2525MHz
機械接口	V型電池扣板、1/4" 專業固定螺絲孔
OLED屏顯示	頻點設置, 信號強度指示, 連接狀態顯示等
工作電壓範圍	7V-36V
傳輸範圍	空曠距離最遠可達約800米 Tally及對講最遠可達約300米
整機功耗	12W
產品尺寸(mm)	153.2*93*67.7mm
音頻格式	PCM
溫度範圍	-10-50°C(工作溫度); -40-80°C(存儲溫度)

RX: 幻影-800+

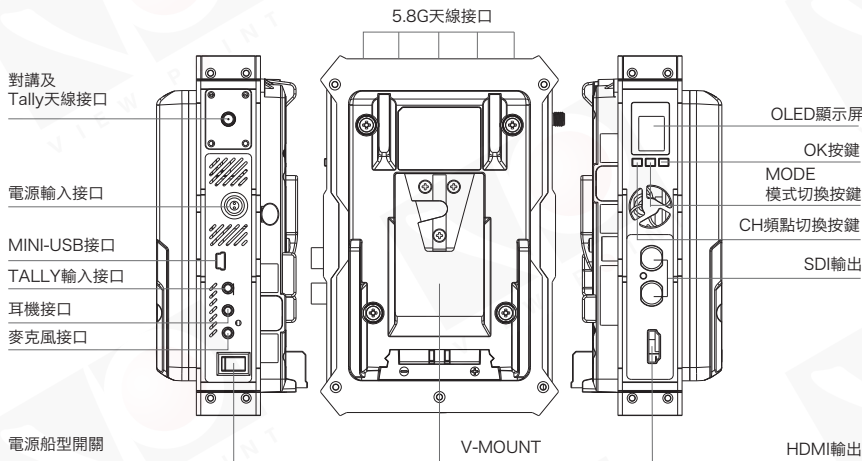

RX: 幻影-800+

天線方式	外置天線
接收靈敏度	圖傳: -70dB, Tally及對講: -85dB
工作頻率範圍	圖傳: 5.1-5.9GHz Tally及對講: 2400-2525MHz
機械接口	V型電池扣板、1/4" 專業固定螺絲孔
OLED屏顯示	頻點設置, 信號強度指示, 連接狀態顯示等
工作電壓範圍	7V-36V
傳輸範圍	圖傳: 空曠距離最遠可達約800米 Tally及對講: 最遠可達約300米
整機功耗	7-8W
產品尺寸(mm)	162.7*107.5*68.3mm
音頻格式	PCM
溫度範圍	-10-60°C(工作溫度); -40-80°C(存儲溫度)

應用場景



影視拍攝



賽事直播



遠程監看



婚慶直播



論壇廣播



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436